

DID C-トップ

C-トップ®

ローラチェーンにワンタッチで取り付けられ、耐荷重強度も十分な、モノを搬送するためのチェーン用プラスチック製カバーです。チェーン張力をスチールチェーンが受け持つため、従来のプラスチックチェーンでは使用できなかった高張力での使用が可能になり、ベルトやプラスチックチェーンでは強度不足、ローラチェーンでは搬送物に傷が付く・汚れる・危険・噛み込むという諸難題を解決した理想の搬送をご提供いたします。また、立体駐車場など昇降装置用チェーンのカバーとしてもご使用いただけます。

使用できるチェーン

JIS#40、50、60に準じた寸法のチェーンに取付けできます。

使用スプロケット歯数

歯数は12枚以上をご使用下さい。

また、下記当社標準スプロケットでは、ハブ径の追加工（直径で2mm切削）が必要です。


#40 13T～23T

#50 14T～18T

#60 12T～15T

カラー

標準色はブルーグレーです。

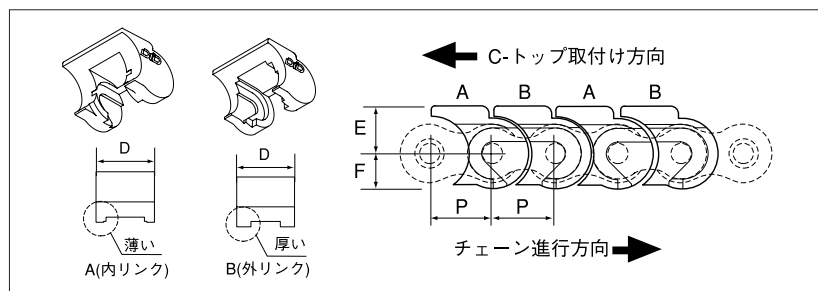

寸法表


単位(mm)

形式No.	寸法(mm)				重量(g/リンク) *A.Bともに
	P	D	E	F	
DID CT-40	12.70	27	10	7.6	4.5
DID CT-50	15.88	32	12	9.5	7.6
DID CT-60	19.05	37	14	11.2	11.5

●材質：POM ●200コ/袋

積載荷重

DID CT-40	6kg/ピッチ
DID CT-50	8kg/ピッチ
DID CT-60	10kg/ピッチ

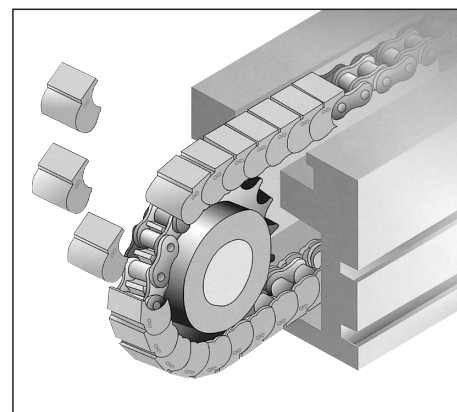

注) 在庫品です。

伝動用
チェーン
一般

標準形ローラ
高強度シリーズ
耐摩耗シリーズ
耐環境シリーズ
静音シリーズ
特定用途シリーズ
関連商品
スプロケット
設計
メンテナンス

小形搬送用
チェーン
一般

シングルピッチ
ダブルピッチ
その他
技術資料

DK汎用
コンベヤチェーン

概説
汎用並形
固着防止ローラ形
ベアリングローラ形
メガ・シール
強力H・Z形
ハイリンク
サイドローラ
トップローラ

DK特定用途
コンベヤチェーン
特殊搬送専用
水処理専用
3次元屈曲
その他

写真集
スプロケット
実績写真集
特殊チェーン写真集
スプロケット

技術資料

チェーンの選定
許容負荷
推奨仕様
耐食性
メンテナンス