



バキューム搬送用 プラスチックモジュールチェーン Plastic module chain

バキューム搬送に最適な プラスチックモジュールチェーン



特長 テーパー状の孔をもち、吸着力の向上と風切音の低減に役立ちます。

メンテナンスが容易

プラスチックモジュールチェーンの側面片側からの簡単な作業で、チェーンの分解・連結を行なうことができます。



プラグの取り外し




ピンの引き抜き

食品衛生法に適合

食品衛生法に適合した材料を使用しています。

多色展開 (オプション)

黒(標準)の他に、用途に合わせて青・緑も準備しています。

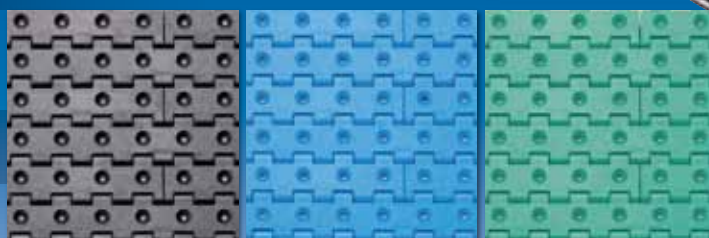


黒(標準)

青

緑

バキューム搬送用 プラスチックモジュールチェーン Plastic module chain

プラスチックモジュールチェーン

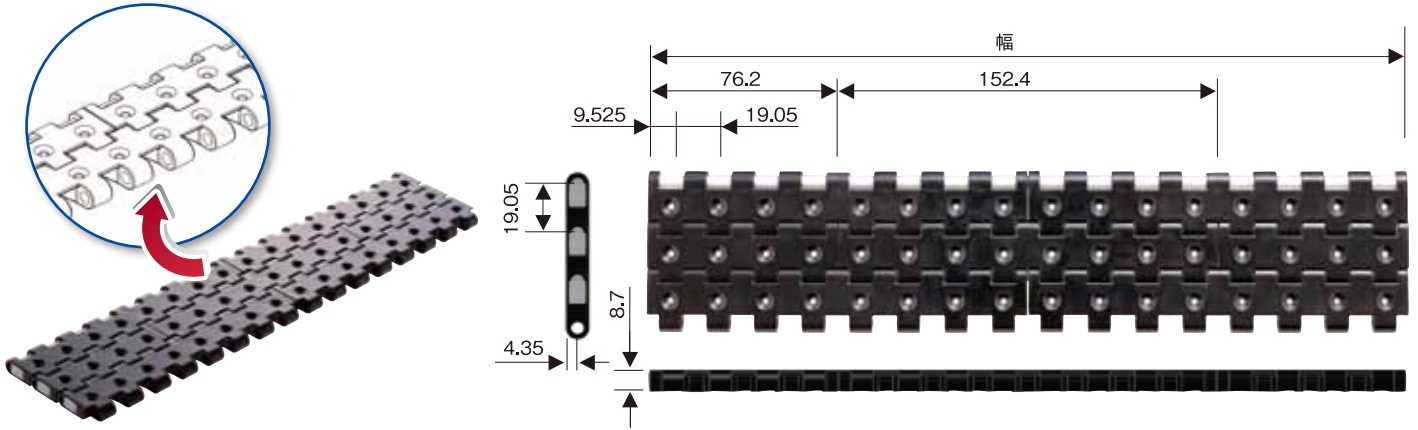

用途	チェーンピッチ (mm)	外観色	幅 (mm)	速度 (m/min)	開口率	質量 (kg/m ²)	仕様温度範囲 (°C)
バキューム搬送	19.05	黒(標準)・青・緑	76.2~1828.8 (76.2mm単位)	MAX 50	4%	7.22	-20~80


型式

DPM 60 — W24 — O V4
 大同プラスチック モジュールチェーン チェーン幅(インチ) 材質 開口率4%
 (例) 24×25.4=609.6(mm)

種類

形式	チェーン幅 (mm)	形式	チェーン幅 (mm)	形式	チェーン幅 (mm)
DPM60-W03-OV4	76.2	DPM60-W27-OV4	685.8	DPM60-W51-OV4	1295.4
DPM60-W06-OV4	152.4	DPM60-W30-OV4	762.0	DPM60-W54-OV4	1371.6
DPM60-W09-OV4	228.6	DPM60-W33-OV4	838.2	DPM60-W57-OV4	1447.8
DPM60-W12-OV4	304.8	DPM60-W36-OV4	914.4	DPM60-W60-OV4	1524.0
DPM60-W15-OV4	381.0	DPM60-W39-OV4	990.6	DPM60-W63-OV4	1600.2
DPM60-W18-OV4	457.2	DPM60-W42-OV4	1066.8	DPM60-W66-OV4	1676.4
DPM60-W21-OV4	533.4	DPM60-W45-OV4	1143.0	DPM60-W69-OV4	1752.6
DPM60-W24-OV4	609.6	DPM60-W48-OV4	1219.2	DPM60-W72-OV4	1828.8

専用スプロケット

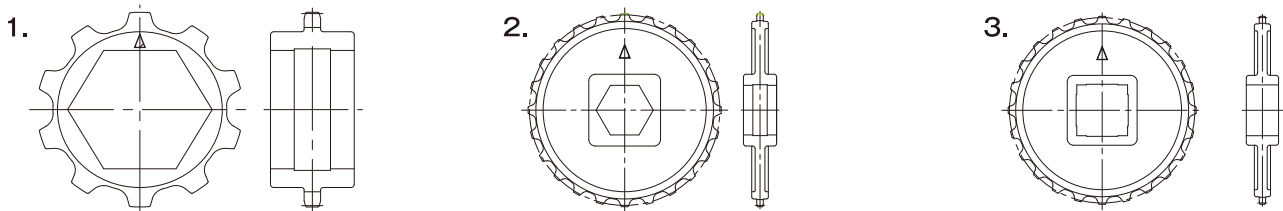

番号	型式	歯数	ピッチ円直径 (mm)	外径 (mm)	ハブ形状		使用シャフト	材質
					形状 (mm)	厚み (mm)		
1	DPS-10T-38H	10	61.65	62.5	φ50	25.4	六角 38 ミガキ棒鋼	強化 ポリアミド
2	DPS-24T-38H	24	145.85	148.0	□55	25.4	六角 38 ミガキ棒鋼	
3	DPS-24T-40S	24	145.95	148.0	□55	25.4	六角 40 ミガキ棒鋼	

DiD® 大同工業株式会社

本社・工場 石川県加賀市熊坂町イ197番地
 TEL (0761)72-1234 (代)
 東京支社 東京都中央区日本橋人形町3-5-4
 (ユニツ人形町三丁目ビル)
 TEL (03)3808-0781 (代) FAX (03)5695-8122

www.did-daido.co.jp

販売店